Spezifikationen Altered:Nozzle Single Dome™

Produktname / Brand	Altered:Nozzle
Typ/Modell	Single Dome™
Artikel-Nr.	AN1002
Produktbild Typ	
Produkt	Hocheffiziente Wasserspardüse
Verwendung Public / Öffentliche Bereiche	Manipulationssicher, mit Schutzring Der Altered:Nozzle Single Dome™ ist optimiert für öffentliche Bereiche, in denen noch höhere Effizienz von Bedeutung ist, aber trotzdem mit maximaler Einsparung. Die Dome™-Technologie erzeugt eine Wasserkuppel, die in einem Wasserspray diffundiert.
Sparpotenzial	96%
Dimensionen Innengewinde	passend für Wasserhähne Standard (20,8 mm / EU-Norm), Junior (18,1 mm), Tom Thumb (15mm)
Wasserdruck	22-116psi / 1,5-6 bar
Hinweis	nicht geeignet für drucklose Wassersysteme (drucklose Heisswassergerät, Niedrigdruckboiler, Untertischspeicher etc.)
Durchfluss (6 Bar Druck)	0,4 Liter pro Minute
Wassertemperatur	max. 89 ° C / 192 ° F
Material	bleifreier Messing, Griff verchromt
Filter	Metallgewebe 0,4 mm
Garantie	2 Jahre Garantie
Made in	Schweden
Patent	angemeldet
EAN Code	folgt / TBD
Klassifizierung/Richtlinien	CE LEAD Pb 82 207.2 FREE
Lieferumfang **1 Box / 5er-Pack**	A: Nozzle B: Adapter (Standard) C: Dichtung (Standard) D: Adapter (Junior) E: Adapter (Tom Thumb) F: Dichtung (Tom Thumb) I: Schutzring Sechskantschlüssel Instruktion / Booklet
Masse NOZZLE	TDB
Masse Verpackung	TDB
Gewicht inkl. Verpackung	Box 833gr
Verpackungseinheiten	TDB
Masterkarton	TDB
EUR-Palette	TDB

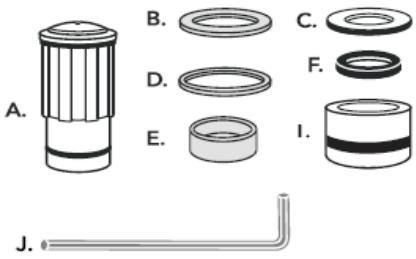

Installationsanleitung Sprachen	English, French, German, Spanish, Dutch, Italian, Portugese, Chinese, Japanese, Arabic, Russian, Korean, Turkish, Hindi, Malay, Urdu, Swedish

Instruktion
(siehe Installationsanleitung)

Nachrüstbar bei Ihrem bestehenden Standard-Wasserhahn. Schrauben Sie Ihren vorhandenen Luftsprudler ab und setzen Sie die Düse Altered: Nozzle ein.

Garantie / Reinigung

Garantie 2 Jahre ab Kaufdatum

Garantie: zwei (2) Jahre ab Kaufdatum gegen Vorlegen einer Quittung oder Rechnung.
Die Garantie gilt nur, wenn die Wasserspar-Düse richtig montiert und verwendet wurde.
Die Garantie deckt keine Schäden durch Frost oder Beschädigung und Funktionsstörungen, die durch Verunreinigungen im Wasser entstehen. Die Gewährleistung gilt auch nicht für Mängel, die durch unsachgemässe Reinigung (Scheuern oder Verwendung von scheuernden / korrosiven Reinigungsmitteln) verursacht werden. Mängel durch normalen Produktverschleiss, fehlerhafte Montage, unsachgemässen Gebrauch oder Nichtbeachtung von Montage- und Wartungsanweisungen werden nicht ersetzt. Die Garantie deckt keine Kosten für Dritte und keine anderen Kosten als die für das gelieferte Produkt. Schäden, die durch Spannungs-korrosion infolge von Wasserverhältnissen oder der umgebenden Umwelt oder durch fehlerhafte Montage verursacht werden, fallen nicht unter die Produkthaftung.

Reinigung und Wartung

Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch und eine kleine Menge Geschirrspülmittel für die tägliche Reinigung oder bei Bedarf. Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Stahlwolle oder scharfe Reinigungsmittel (z. B. zum Entfernen oder Polieren von Kalkablagerungen, alkalische oder alkoholhaltige Reinigungsmittel). Mit Wasser abspülen und mit einem sauberen, trockenen Tuch trocknen/polieren. Wir empfehlen Ihnen auch, die Düse ab und zu vom Wasserhahn abzunehmen und gründlich zu reinigen. Wenn sich Kalkablagerungen auf der Düse befinden, eine kleine Menge Essig mit Wasser verdünnt, um sie sanft zu entfernen. Danach nur mit Wasser spülen.
Die Installation muss in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Vorschriften für Bauwesen und Wasserwirtschaft durchgeführt werden. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachmann. In allen Wassersystemen ist es sehr wichtig, dass Warm- und Kaltwasser die richtigen Temperaturen halten und dass die Systeme und ihre Komponenten richtig installiert sind.