Spezifikationen USB aufladbarer Luftbefeuchter mit LED Licht GO-J616, Space Ball

Produktname / Brand	LINUO
Typ / Modell	GO-J616 Space Ball
Art.-Nr.	GO-J616-W
Produktbild / Farben	
Produkt	USB Multifunktionaler Ultraschall Luftbefeuchter mit 7 LED-Farben, inkl. 2000mAh Power Bank, USB-Licht und USB-Miniventilator
Verwendung	ideal für zu Hause, am Arbeitsplatz/Büro, auf Reisen
Nebelfunktion	mit kontinuierlichem (permanent) oder intermittierendem (zeitweilig) Nebelmodus, kühler Nebel
Beleuchtung	Beleuchtung mit wechselnden Stimmungsfarben (7 Farben), kann auf eine Farbe fixiert werden und ist zwischen Hell- und Dimmermodus einstellbar
Features	USB-Anschluss (USB Power Output auf Rückseite) für USB-Licht und USB-Ventilator (im Lieferumfang enthalten), dieser USB-Anschluss kann auch genutzt werden, um ein Handy aufzuladen.
Betriebsspannung	3,7 V
Betriebsstrom/Working Current	200-300 m/A
Ladestrom/Charging Current	1A
USB-Ausgang/USB Output	1A
Service Power	2W
Batterie	eingebaute aufladbare Lithium-Batterie, 18650/2000mA
Ladezeit	3,5 Stunden
Ladezustand	Rotes Kontroll-Licht (Rückseite über dem USB Power Input) Das rote Licht flackert während des Ladevorgangs und leuchtet permanent, wenn die Batterie voll
Tank-Kapazität	300 ml
Sprüh-Kapazität	30-40 ml/h
Anti-Trocken-Sonde (anti-dray probe, Stylus/Taststift)	Dank der Anti-Trocken-Sonde schaltet der Humidifier automatisch ab, wenn das Wasser knapp wird.
Geräusch-Level	≤ 35 dB
Betrieb	Betrieb via Batterie (aufladbar) oder mit beiliegendem USB-Kabel via USB-Schnittstelle, USB Socket, AC Adapter, Power Bank
Material	ABS / PP / Silikon / Elektronik Komponenten
Verpackungsinhalt	1 USB Space Ball Luftbefeuchter GO-J616 1 USB Ladekabel, 98 cm 1 USB Licht 1 USB Ventilator 1 Wattestick (Cotton Swap) 1 Bedienungsanleitung
Produkt-Masse	116 x 116 x 112 mm
Masse Single Box	116 x 116 x 115 mm
Gewicht	255 gr
Gewicht inkl. Verpackung	375 gr
Kabellänge	98 cm
Masterkarton	60 Stück
Dimensionen/Gewicht Masterkarton	Masse 60 x 48.5 x 36.5 cm / N.W. 22.2 kg / G.W. 23.2 kg
Manual	Deutsch/Englisch (in Verpackung)
Garantie	1 Jahr
EAN Code	7640117141239
HTS Code	8414.51.91.00
Herkunft	Shenzen, China
Klassifikation / Standards	RoHS CE

Inbetriebnahme

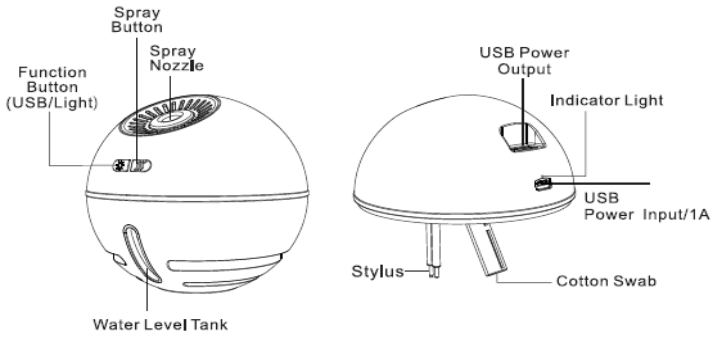

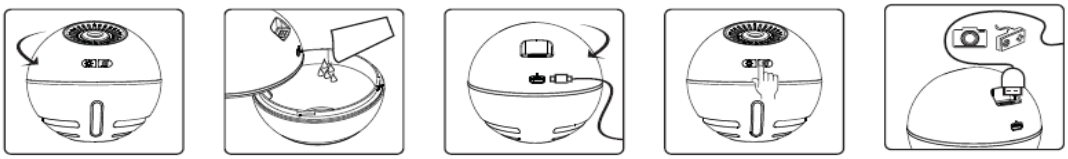

1. Drehen Sie die obere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn ab.
2. Füllen Sie Leitungswasser hinzu.
3. Drehen Sie im Uhrzeigersinn die obere Abdeckung wieder zu und schliessen Sie die Stromversorgung an.
4. Drücken Sie die Sprühtaste (rechte Taste), um die Sprühfunktion zu beginnen.
5. Multifunktionaler USB-Stromausgang.

Produktbeschreibung

Erhöhen Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen mit diesem multifunktionalen Luftbefeuchter. Der Ultraschall-Zerstäuber erhöht die Luftfeuchtigkeit und unterstützt dabei, stickige Luft, Keime, Allergien und trockene Haut zu verhindern. Hebt die Stimmung, verbreitet eine friedliche Atmosphäre und baut Stress ab. Fassungsvermögen des Wassertanks 300ml Wasser. Durch die Anti-Trocken-Sonde schaltet der Luftbefeuchter automatisch ab, wenn der Wasserstand niedriger als die Sonde (Stylus) ist. Leise, dank der Ultraschalltechnologie (≤35 dB) und stört nicht beim Schlafen. Die LED-Beleuchtung des Luftbefeuchters wechselt zwischen 7 Farben ab, kann auf eine Farbe fixiert werden. Leicht und tragbar und eignet sich auch auf Reisen.

Bedienungsanleitung

Sprühbetrieb:
Wenn Sie die Stromversorgung einschalten und auf die Sprühtaste (rechte Taste) drücken, beginnt der kontinuierliche Sprühmodus. Drücken Sie erneut, um den intermittierenden Sprühmodus zu starten (sprüht für 3s und stoppt für 2s). Drücken Sie zum dritten Mal auf die Schaltfläche, um alle Sprühmodis auszuschalten.
Wasserstand:
Wenn der Wasserstand niedriger als die Sonde (Stylus) ist, werden alle Sprühmodis gestoppt.
Beleuchtung:
Um das wechselnde Nachtlicht einzuschalten, drücken Sie die linke Taste für 1,5 Sekunden.
Beim zweiten Mal lange Drücken, wird die gewünschte Farbe fixiert. Drücken Sie zum Dritten Mal lange, um die farbigen Nachtlichter auszuschalten.
Betrieb des USB-Ausgangs (für USB-Licht, USB-Miniventilator):
Klicken Sie zum ersten Mal auf die Funktionstaste, der USB-Ausgang ist eingeschaltet. Klicken Sie erneut auf die Funktionstaste, um den USB-Stromausgang auszuschalten.

Einsetzen, Austausch Cotton Swap/Wattestick

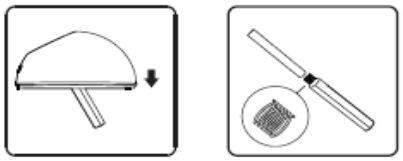

Ziehen Sie vorsichtig das Plastik-Röhrchen heraus. Nehmen Sie den inliegenden Wattestick heraus und ersetzen Sie diesen mit dem neuen Wattestick. Bitte achten Sie beim Austausch des Wattesticks auf die untere Feder im Röhrchen und stecken Sie das Röhrchen nach dem Austausch wieder vorsichtig ein. Vor Gebrauch des Luftbefeuchters entfernen Sie den Wattestick/Cotton Swap aus dem Röhrchen und tauchen den Wattestick gründlich in Wasser (mindestens 10 Sekunden). Verkleinert sich die Sprühmenge, prüfen ob genügend Wasser vorhanden ist oder den Wattestick gegebenenfalls austauschen (Cotton Swaps/Wattesticks können nachbestellt werden unter Art.-Nr. GO-J616-CS).

Wasserfüllung und Reinigungstipps:

1. Bitte fügen Sie vor der Verwendung dieses Produkts Wasser hinzu. Beachten Sie die maximale Wasserfüll-Linie (Max line). Bei Wassermangel ist die Sprühfunktion verboten.
2. Bitte spülen Sie das Produkt bei der Reinigung NICHT unter einem Wasserhahn, um einen möglichen Kurzschluss des Produkts zu vermeiden. Verwenden Sie zum Reinigen ein trockenes und weiches Baumwolltuch.
3. Lassen Sie Kinder unter 10 Jahren mit diesem Produkt nicht unbeaufsichtigt.
4. Es wird bei diesem Produkt empfohlen, normales Leitungswasser zu verwenden. **Es ist strengstens verboten, reines/destilliertes Wasser, ätherische Öle und andere chemische Flüssigkeiten zu verwenden.**
5. Es dürfen keine ätherisches Öle oder Parfüm oder dergleichen ins Wasser hinzugefügt werden, um eine Verstopfung der Sprüh-Düse zu vermeiden.

WARNUNG !
1. Setzen Sie dieses Produkt keiner Hitze, keinem Feuer oder Temperaturen über 50 Grad Celsius aus und vermeiden Sie es, den Luftbefeuchter direktem Sonnenlicht auszusetzen.
2. Setzen Sie dieses Produkt keinen mechanischen Stössen aus.
3. Kinder unter 10 Jahren müssen bei der Verwendung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
4. Es ist strengstens verboten, reines/destilliertes Wasser, ätherische Öle und andere chemische Flüssigkeiten zu verwenden.

Reinigungs-Tipp des Dampfaustrittes (Spray Jet)
Verwenden Sie bitte keine herkömmlichen und agressiven Entkalkungsmittel. Dies führt dazu, dass die Anschlüsse/Kabel/Elektronik verätzen. Giessen Sie kein Wasser oder Flüssigkeiten direkt in den Spray Jet (Plättchen beim Dampfaustritt). Dies führt daszu, dass die Elektronik beschädigt wird.
TIPP: Reinigen Sie den Spray Jet nur mit etwas gewöhnlichem Haus- oder Speise-Essig. Benetzen Sie ein Wattestäbchen mit etwas Essig (nicht tropfnass) und reinigen Sie vorsichtig das Plättchen, bis keine Kalkrückstände mehr vorhanden sind. Klappt hervorragend und der Spray Jet hat seine volle Dampfkraft wieder. Reinigen Sie regelmässig und vorsichtig den Spray Jet von Kalkrückständen.